# 江苏伟廷新型建材科技有限公司 年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目 竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 江苏伟廷新型建材科技有限公司

编制单位: 江苏伟廷新型建材科技有限公司

江苏伟廷新型建材科技有限公司 二 O 二 O 年九月 建设单位: 江苏伟廷新型建材科技有限公司

法人代表: 田先春

编制单位: 江苏伟廷新型建材科技有限公司

法人代表: 田先春

建设单位: 江苏伟廷新型建材科技有限 编制单位: 江苏伟廷新型建材科技有限公

公司

**电话:** 13951061722 **电话:** 13951061722

传真: - 传真:

邮编: 223800 邮编: 223800

地址: 宿迁市宿城区支口街188号 地址: 宿迁市宿城区支口街 188 号

第一部分 竣工环境保护验收监测报告表

# 表一

| 建设项目名称   | 年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目  |                |         |        |         |  |  |
|----------|--|----------------|---------|--------|---------|--|--|
| 建设单位名称   | Ĭ  | 江苏伟廷新型建材科技有限公司 |         |        |         |  |  |
| 建设项目性质   |  | 新建             |         |        |         |  |  |
| 建设地点     |  | 宿迁市宿城区支口       | 街 188 号 |        |         |  |  |
| 主要产品名称   |  | 多用砖            |         |        |         |  |  |
| 设计生产能力   |  | 多用砖 140 万平     | 方米/年    |        |         |  |  |
| 实际生产能力   |  | 多用砖 140 万平     | 方米/年    |        |         |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.12  | 开工建设时间         |         | 2019.3 |         |  |  |
| 调试时间     | 2019.10 验收现场监测时间 2020.08.05~2020.08.07   |                |         |        | 0.08.07 |  |  |
| 环评报告表    | 环评报告表 重庆丰达环境影响评价   |                | 平价有限公   |        |         |  |  |
| 审批部门     | 宿迁市生态环境局   | 编制单位           | 司       |        |         |  |  |
| 环保设施设计   | 盐城市赛隆节能技   | 工作证券关于各户       | 盐城市赛隆   | 节能技术   | 六工程有限   |  |  |
| 单位       | 术工程有限公司  | 环保设施施工单位       |         | 公司     |         |  |  |
| 投资总概算    | 20000 万元   | 环保投资总概算        | 64 万元   | 比例     | 0.32%   |  |  |
| 实际总概算    | 20000 万元   | 环保投资           | 61 万元   | 比例     | 0.305%  |  |  |
| 验收监测依据   | 20000 万元 环保投资 61 万元 比例 0.305% 1、《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日起施行); 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年 12 月 29 日修订); 3、《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年 6 月 27 日修订); 4、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年 10 月 26 日修订); 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 年 12 月 29 日修订); 6、《中华人民共和国团体废物污染环境防治法》(2020 年 4 月 29日修正,2020 年 9 月 1 日实施); 7、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 682 号,2017 年 10月); |                |         |        |         |  |  |

- 8、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(江苏省政府[1993] 第 38 号令);
- 9、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局,苏环控[97]122号);
- 10、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国家环境保护部, 国环规环评[2017]4号,2017年11月20日);
- 11、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响 类>的公告》(生态环境部[2018]9 号);
- 12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020年修订)》 (2020年4月29日颁布,2020年9月1日实施)
- 13、《江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能 多用途砖项目环境影响评价报告表》(2018 年 12 月);
- 14、《关于江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色 节能多用途砖项目环境影响评价报告表的批复》(宿迁市生态环境局, 宿环建管表 2019027 号)。

## 1.1 废水污染物排放标准

项目产生的废水排入城北污水处理厂集中处理,城北污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。城北污水处理厂接管标准标准详见表1-1。

表 1-1 城北污水处理厂接管标准 (mg/L pH 无量纲)

| 项目 | COD | SS  | NH <sub>3</sub> -N | TP | рН  |
|----|-----|-----|--------------------|----|-----|
| 数值 | 500 | 250 | 35                 | 4  | 6~9 |

## 1.2 废气污染物排放标准

本项目大气污染物主要为建筑垃圾破碎及制砖过程中产生的粉尘颗粒物,其有组织、无组织排放标准均执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中颗粒物标准限值。各标准具体详见表 1-2。

验收监 测评价标 标准、标号、级别、限值

表 1-2 大气污染物排放标准

| 执行标准             | 指标  | 最高允许排放<br>浓度 mg/m <sup>3</sup> | 最高允许排放速率 |       | 无组织排放监控浓度<br>限值(mg/m³) |     |
|------------------|-----|--------------------------------|----------|-------|------------------------|-----|
|                  | 7   |                                | 浓度 mg/m³ | 排气筒 m | 速率 kg/h                | 监控点 |
| GB16297-1<br>996 | 颗粒物 | 120                            | 15       | 3.5   | 周界外浓度<br>最高点           | 1.0 |

## 1.3 噪声排放标准

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体见表1-3。

表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

| 米口 | 时          | 段          |
|----|------------|------------|
| 类别 | 昼 间(dB(A)) | 夜 间(dB(A)) |
| 2  | 60         | 50         |

#### 1.4 固废排放标准

一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及标准修改单。

固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330—2017)。

## 1.5 本项目污染物总量控制要求

- (1) 大气污染物: 颗粒物≤0.575 吨;
- (2)水污染物(接管考核量):废水量≤240吨,COD≤0.072吨、SS≤0.048吨、氨氮≤0.006吨、总氮≤0.011吨、总磷≤0.001吨;
  - (3) 固体废物:全部综合利用或安全处置。

## 2.1 工程建设内容

江苏伟廷新型建材科技有限公司是一家致力于建筑垃圾、装潢垃圾等工业固体废弃物处理与综合利用研发和生产为一体综合性企业。公司于2018年投资20000万元,在宿迁市宿城区支口街 188 号,租赁江苏腾宇机械制造有限公司两栋闲置厂房,建设年产 140万平方米绿色节能多用途砖项目。公司已于2018年12月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《江苏伟廷新型建材科技有限公司年产140万平方米绿色节能多用途砖项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》),并于2019年1月29日以宿环建管表2019027号通宿迁市生态环境局的审批。

目前该项目已建设完成,在项目的建设过程中,我公司配套建设了相应的环保设施,并进行了相应的调试,截止 2019 年 10 月项目主体工程及相应的环保设施均能政策运行,具备了建设项目竣工环保设施须经验收合格后方可投入运行使用。我公司拟对《江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目环境影响评价报告表》进行自主验收,并于 2020 年 7 月委托江苏蓝科检测有限公司对该项目进行了现场验收监测,江苏蓝科检测有限公司分别于 2020年 8 月 5 日-8 月 6 日对我公司进行现场采样,并于 2020 年 8 月 21 日提供了《江苏伟廷新型建材科技有限公司废水、废气、噪声验收检测报告》(报告编号:RP-20200821-001),我公司通过分析有关监测数据的基础上编写了此验收监测报告。

本项目共租赁江苏腾宇机械制造有限公司两栋共计 15000 平方米厂房作为生产车间,项目总投资 20000 万元,其中环保投资 64 万元,占总投资的 0.32%。项目现有劳动总定员 100 人,年工作 300 天,一班制,每班 8h,夜间不生产。

| 序号 | 项目   | 环评审批内容   |  |  |
|----|------|--|--|--|
| 1  | 立项   | 2018 年 8 月 9 日经宿迁宿城区发改局批准备案<br>(备案证号:宿区发改备[2018]186 号) |  |  |
| 2  | 环评   | 2018年12月重庆丰达环境影响评价有限公司完成了项目的环境影响报告。                    |  |  |
| 3  | 环评批复 | 2019年1月29日宿迁市生态环境局对项目环评报告予以批复 (宿环建管表 2019027号)         |  |  |

表 2-1 验收项目工程建设情况一览表

|    |    | 本次验收项目环评 | 江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能  |
|----|----|----------|--------------------------------|
| 4  | 内容 | 多用途砖项目   |                                |
|    | 5  | 本次验收项目开工 | 2019年3月项目取得环评批复后开工建设,2019年10月建 |
| l_ | 3  | 及竣工时间    | 设完成并调试投入生产。                    |
|    | 6  | 工程实际建设情况 | 目前,项目的主体工程和环保设施已经建成并投入使用。      |
|    | 7  | 排污许可证    | 2020年9月7日企业后补完成了固定污染源排污登记      |

# 表 2-2 项目产品方案及实际建设情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格                     | 设计能力       | 实际产能             |
|----|------|------------------------|------------|------------------|
| 1  | 多用砖  | 240mm×115mm×53m<br>m   | 90 万平方米/年  | 已建,90万平方米/<br>年  |
| 2  | 多用砖  | 200 mm×100 mm×60<br>mm | 50 万平方米/年  | 已建,50万平方米/<br>年  |
|    | 合计   |                        | 140 万平方米/年 | 已建,140万平方米<br>/年 |

# 2-3 项目主要设备一览表

| 序号 | 名称     | 型号                                | 环评数量<br>(台/套) | 实际配套情<br>况(台/套) |
|----|--------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 颚式破碎机  | PE-500×750                        | 2             | 2               |
| 2  | 振动筛    | QZYK1536                          | 1             | 1               |
| 3  | 行车     | 10T,<br>LAD10-22.5A3              | 2             | 2               |
| 4  | 螺旋输送机  | 7.5m, Φ219×<br>7500               | 4             | 4               |
| 5  | 给料机    | GZ9                               | 1             | 1               |
| 6  | 出料仓    | Ф1500Х12000                       | 2             | 2               |
| 7  | 空气压缩机  | DM-0.8/12.5,<br>1.0m <sup>3</sup> | 1             | 1               |
| 8  | 水计量称   | 0.5T                              | 1             | 1               |
| 9  | 水泥计量称  | 0.6 T                             | 1             | 1               |
| 10 | 除尘器    | MDG5×64                           | 4             | 4               |
| 11 | 搅拌机    | JS1000                            | 2             | 2               |
| 12 | 配料机    | PL1200                            | 2             | 2               |
| 13 | 装载机    | ZL50CN, 0.8 m <sup>3</sup>        | 1             | 1               |
| 14 | 叉车     | CPCD30, 3T                        | 1             | 1               |
| 15 | 免托板砌块机 | M18-15                            | 1             | 1               |
| 16 | 码垛机    | MDJ18                             | 1             | 1               |

| 17 | 码垛输送机  | PS650                  | 2 | 2 |
|----|--------|------------------------|---|---|
| 18 | 太阳能养护窑 | FGZSS1.3-2X31          | 2 | 2 |
| 19 | 托盘输送机  | M15.3, $650 \times 12$ | 2 | 2 |
| 20 | 皮带输送机  | PS500                  | 6 | 6 |

# 表 2-4 验收项目工程建设情况

| <br>工程<br>名称 | 3                             | 建设名称   | 环评设计情况                   |   | 实际建设情况   |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------------------|---|--|
| 主体工程         | 制                             | ]砖生产线  | 140 万 m³/a               |   | 140 万 m³/a   |
|              |                               | 给水     | 支口自来水管网                  | 网供给,32600t/a  | 支口自来水管网供给  |
| 公 用 工        |                               | 排水     | 入城北污水处理                  | 类池处理后,排<br>理厂集中处理,<br>Ͻt/a  | 生活污水经化粪池处理后,排入城北污水处理厂集中处理                                      |
| 程程           |                               | 供电     |                          | 供给,99.48 万<br>/h/a  | 市政电力管网供给   |
|              | 废气处理                          | 破碎粉尘废气 | 处理后通过仓顶                  | +15m 高 H1 排<br>气筒<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 项目生产车间设有喷雾装置,进行车间洒水降尘;共设有3套袋式除尘器处理车间粉尘,并汇集于一根15m高H1排气筒排放,与环评一致 |
| 环<br>保<br>工  |                               | 生活污水   | 北污水处理厂技                  | 整池处理,达城<br>接管标准后,接<br>理厂集中处理  | 与环评一致  |
| 程            | 機 が   が 機件   皮 地面   で で   で で | 车辆冲洗废水 | 经砂石分离机+沉淀池处理后<br>全部回用于生产 |   | 无生产废水产生, 无废水处理<br>设备   |
|              | ļ                             | 噪声处理   | 降噪、隔声                    | 、合理布局   | 降噪、隔声、合理布局   |
|              | 固                             | 生活垃圾房  | 环卫部                      | 门清运   | 环卫部门清运   |
|              | 废 未被利用的   处 建筑垃圾              |        | 外运至垃圾填                   | 埋场填埋处理  | 外运至垃圾填埋场填埋处理   |

| 理 | 不合格砖块                | 回用于生产 | 回用于生产  |
|---|----------------------|-------|--------|
|   | 布袋除尘器<br>收集的尘渣       | 回用于生产 | 回用于生产  |
|   | 砂石分离残<br>渣及沉淀池<br>沉渣 | 回用于生产 | 无固废产生  |
|   | 废拖把                  | /     | 环卫部门清运 |
|   | 废布袋                  | 1     | 环卫部门清运 |

## 2.2 原辅材料消耗及水平衡

项目主要原辅材料消耗情况详见表 2-5。

表 2-5 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 环评情  | <b></b>   | 验收监测期间消耗量 |          |  |  |  |
|----|------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
|    | 原料名称 | 用量        | 2020.8.5  | 2020.5.6 |  |  |  |
| 1  | 建筑垃圾 | 40 万 t/a  | 1300 t/d  | 1200 t/d |  |  |  |
| 2  | 装潢垃圾 | 10 万 t/a  | 300 t/d   | 300 t/d  |  |  |  |
| 3  | 粉煤灰  | 3万 t/a    | 100t/d    | 90 t/d   |  |  |  |
| 4  | 水泥   | 3万 t/a    | 100 t/d   | 90 t/d   |  |  |  |
| 5  | 面料   | 1.2 万 t/a | 40 t/d    | 36 t/d   |  |  |  |
| 6  | 彩料   | 0.2 万 t/a | 6.5t/d    | 6 t/d    |  |  |  |

## 2.3 主要工艺流程及产物环节(附处理工艺流程图,标出产污节点)

一、建筑垃圾综合利用工艺流程:

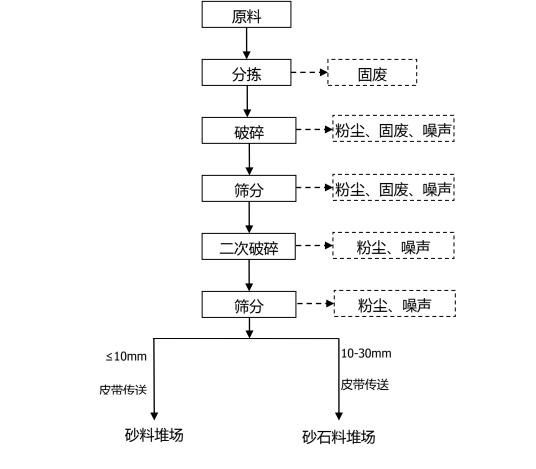


图 2-1 项目建筑垃圾综合利用工艺流程图

生产工艺流程说明:

- (1)原料:项目所需原料均为城市建筑垃圾和装潢垃圾,主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆等废料等,不涉及化工厂及有毒有害化学品储存仓房的拆迁垃圾。建筑垃圾采用汽车运输至厂区原料堆场,进厂后不进行清洗。
- (2)分拣:项目收集的建筑垃圾经人工与机械初步分拣后剔除其中的木头、玻璃制品、纸片等杂物,防止后期破碎与加工堵塞机器并确保所制的砖块成品质量。此过程中会产生一定量如木头、玻璃制品、纸片等不能利用的固体废物;
- (3)破碎:经分拣后的建筑垃圾和装潢垃圾通过装载机,输送至破碎机的料斗内,经破碎机破碎成所需的碎石细渣。此过程中会产生一定量的噪声、破碎过程中的粉尘废气以及不能破碎的固体废物;
- (4) 粗筛: 经破碎机破碎后的建筑垃圾细渣经输送机输送至振动筛进行初次 筛分,将不满足粒径大小要求的建筑垃圾石块进行筛选出,便于后期的二次破碎。

此过程中污染物主要为粉尘废气、噪声。

- (5) 二次破碎: 经初次破碎粗筛后的不满足要求的建筑垃圾石料,再次进入破碎机进行进一步破碎以达到粒径要求。此过程中产生污染情况与破碎相同;
- (6) 筛分: 经破碎机二次破碎后的建筑垃圾细渣经输送机输送至振动筛进行 再次次筛分,筛分后的物料中粒径小于10mm的沙粒经皮带传送进入砂料堆场,粒 径为10mm-30mm的碎石有皮带传送进入砂石料堆场。本项目破碎机和振动筛为全 封闭结构,在筛分室、破碎室均负压收集,设置袋式除尘器处理。

## 二、绿色节能多用途砖的生产工艺流程

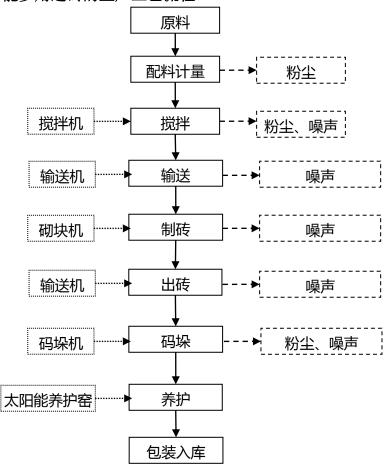


图 2-2 项目绿色节能多功能砖生产工艺流程图

生产工艺流程说明:

(1) 配料:项目将经破碎筛分建筑垃圾形成的砂石粉料经输送机输送至制砖 生产线作为生产原料,根据砖块的硬度要求,按比例将碎石粉料与水泥等加入搅 拌机,项目配料过程中会砂石粉料、水泥等配料过程中会产生一定量粉尘和噪声:

- (2) 搅拌: 向搅拌机中加入适量水(水分比例按水泥总量的20%控制),将原料均匀混合搅拌。此过程中会产生一定量粉尘和噪声;
- (3)输送:经搅拌机搅拌后的物料通过运输机运输至免托板砌块机,由于此过程中物料中已经水搅拌后,运输过程中几乎无粉尘产生。
- (4)制砖:经搅拌均匀的混合物料经输送机输送至砌块机,,压块成标准形状,制成砖块。
  - (5) 输送:制成的砖块经输送机输送至码垛机。
- (6)码垛、养护、包装:制成的砖块经码垛机码垛堆放于码垛区域,然后通过叉车将码垛好的砖块输送至太阳能养护窑中进行洒水3-4天养护处理,防治砖块破裂,待砖块干燥稳定后通过叉车输送至成品仓库,包装待售。

### 表三

## 主要污染源、污染物处理和排放:

## 3.1 污染物治理/处置设施

#### 3.1.1 废水

## (1) 生活污水

项目实际建设与环评一致,生活污水经厂区化粪池预处理后通过污水管网排入城北污水处理厂集中处理。

## (2) 生产废水

根据项目环评,项目产生的废水主要为运输车辆清洗水、搅拌机清洗水、地面冲洗水、砖块养护水。项目各类生产废水(车辆清洗废水、搅拌机清洗废水、地面冲洗废水和砖块养护废水)收集经砂石分离机分离后进入沉淀池,处理后全部回用于生产工艺用水。

项目实际建设情况为,企业道路与车间均较为干净,不对运输车辆进行冲洗作业;项目车间地面通过使用拖把定期拖洗,无地面冲洗废水产生;项目设备不进行清洗作业,项目砖块养护通过炮雾机喷洒少量水雾进行养护,养护水直接蒸发损耗,不产生养护废水,不存在养护水地面径流现象。

项目生产废水的变动详见变动影响分析报告。

项目废水排放情况详见表 3-1。

表 3-1 废水产生及废水处理措施

|      |         |                     | 环评     | 情况          | 实际建设情况                 |            |  |
|------|---------|---------------------|--------|-------------|------------------------|------------|--|
|      | 废水来源    | 污染物名称               |        | 排放方式与<br>去向 | 处理方法                   | 排放方式与去 向   |  |
| 生活污水 |         | COD、SS、氨<br>氮、TN、TP | 化粪池    | 城北污水处<br>理厂 | 化粪池                    | 城北污水处理     |  |
| 生    | 车辆清洗废水  | SS                  |        | 回用于生产       | 无生产废<br>水,故无废<br>水处理设施 | ###### Inl |  |
| 产    | 搅拌机清洗废水 | SS                  | 砂石分离机+ |             |                        |            |  |
| 废水   | 地面冲洗废水  | SS                  | 沉淀池    |             |                        |            |  |
|      | 砖块养护废水  | SS                  |        |             |                        |            |  |

#### 3.1.2 废气

本项目大气污染物主要为建筑垃圾综合利用过程中破碎与筛分工况粉尘废 气、物料输送过程粉尘废气;多功能砖生产过程中筒仓呼吸粉尘废气、卸料计量 过程中粉尘废气、堆场装卸粉尘与风力粉尘、运输粉尘废气,均为颗粒物。

根据项目环评,项目破碎与筛分工序粉尘废气经负压收集后通过一套袋式除尘器处理后,排入15m高H1排气筒;卸料计量过程中产生的粉尘废气经集气罩收集后通过单独一套袋式除尘器处理后,接入H1排气筒高空排放;整个生产车间中未被收集的粉尘废气再次经负压收集后,通过单独一套袋式除尘器处理后,接入H1排气筒。设有2个水泥筒仓,筒仓粉尘经每个筒仓顶部自带的动力除尘器处理后,通过筒仓顶部21m排气筒高空排放。

项目实际建设情况:破碎与筛分工序粉尘废气经单独一套袋式除尘器处理, 卸料计量通过单独一套袋式除尘器处理,车间未被收集粉尘经一套单独袋式除尘 器处理后,三套除尘器尾气通过管道共同进入一根 15m 高 H1 排气筒高空排放, 与环评一致。由于项目实际筒仓没有 21m 高仅为 14m 高,项目 2 个水泥筒仓粉尘 经每个筒仓顶部自带的动力除尘器处理后,通过管道接入 15m 高 H1 排气筒有组 织排放。

项目废气处理措施情况详见表 3-2。

表 3-2 废气处理措施

|                        |       | 处理措施           |                          |                |                            |  |  |  |
|------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|--|--|
| 污染源                    | 污染物名称 | 环评情            | 况                        | 实际建设情况         |                            |  |  |  |
|                        |       | 处理设施           | 排气筒                      | 处理设施           | 排气筒                        |  |  |  |
| 破碎与筛分 工序               | 颗粒物   | 负压收集+袋式除<br>尘器 |                          | 负压收集+袋式<br>除尘器 |                            |  |  |  |
| 卸料计量工 序                | 颗粒物   | 集气罩+袋式除尘<br>器  | <br>  15m 高 H1 排气<br>  筒 | 集气罩+袋式除<br>尘器  | 15m 高 H1 排<br>气筒           |  |  |  |
| 车间内未被<br>收集废气进<br>一步处理 | 颗粒物   | 负压收集+袋式除<br>尘器 | ļi-ij                    | 负压收集+袋式<br>除尘器 |                            |  |  |  |
| 2 个水泥筒                 | 颗粒物   | 仓顶自带除尘器        | 通过仓顶 21m<br>排气口排放        | 仓顶自带除尘器        | 通过管道接<br>入 15m 高 H1<br>排气筒 |  |  |  |

#### 3.1.3 噪声

项目采用的噪声防治措施与环评一致,均采用厂房隔声减噪,同时设置减震 垫进行减震处理,减少噪声影响。

#### 3.1.4 固体废物

根据项目环评,项目营运期产生的固体废物主要为不能利用的建筑垃圾杂物、不合格砖块、布袋除尘器尘渣、砂石分离残渣及沉淀池沉渣、生活垃圾。其中不能利用的建筑垃圾杂物通过外运至垃圾填埋场填埋处理、不合格砖块经破碎作为原料破碎回用于生产,布袋除尘器尘渣和砂石分离残渣及沉淀池沉渣均回用于生产,生活垃圾由环卫统一清运。

项目实际建设情况,由于项目无生产废水,不存在砂石分离残渣及沉淀池沉渣,且车间地面通过拖把拖洗,产生一定废拖把,此外袋式除尘器使用过程中存在一定量废布袋,故项目实际产生的固废为不能利用的建筑垃圾杂物、不合格砖块、布袋除尘器尘渣、废布袋、废拖把、生活垃圾。其中不能利用的建筑垃圾杂物通过外运至垃圾填埋场填埋处理、不合格砖块经破碎作为原料破碎回用于生产,布袋除尘器尘渣回用于生产,废布袋、废拖把和生活垃圾由环卫统一清运。

项目固废变动情况,详见变动影响分析报告,经分析,项目变动前后固废均得到合理处置,固废排放量均为零。

项目固废处置情况详见表 3-3,各固废设施实际建设情况详见附图 3。

| 序 | 名称              |      | iàs.₩m (4\ TT | 外小厅 | 性状 主要污染成分 -     |                      | 处理处置方式               |  |  |
|---|-----------------|------|---------------|-----|-----------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 号 | <b>石</b> 你      | 废物类别 | 废物代码          | 注扒  | 土安乃采风万          | 环评                   | 实际                   |  |  |
| 1 | 不能利用的建<br>筑垃圾杂物 | /    | /             | 固   | 木材、纸张、<br>金属等杂物 | 外运至垃<br>圾填埋场<br>填埋处理 | 外运至垃圾<br>填埋场填埋<br>处理 |  |  |
| 2 | 不合格砖块           | /    | /             | 固   | 水泥砖块            | 破碎后回 用于生产            | 破碎后回用<br>于生产         |  |  |
| 3 | 布袋除尘器尘<br>渣     | /    | /             | 固   | 水泥、沙子颗<br>粒     | 回用于生产                | 回用于生产                |  |  |
| 4 | 砂石分离残渣 及沉淀池沉渣   | /    | /             | 固   | 砂石、泥沙           | 回用于生<br>产            | 不产生                  |  |  |
| 5 | 生活垃圾            | /    | /             | 固   | 废纸等             | 环卫部门                 | 环卫部门清                |  |  |

表 3-3 固废处置情况汇总表

|   |     |   |   |   |        | 清运 | 运          |
|---|-----|---|---|---|--------|----|------------|
| 6 | 废拖把 | / | / | 固 | 布条、木棒等 | /  | 环卫部门清<br>运 |
| 7 | 废布袋 | / | / | 固 | 布袋     | /  | 环卫部门清<br>运 |

# 3.2 环保设施投资及"三同时"落实情况

本项目实际总环保投资为61万元,项目"三同时"一览表详见表3-4。

表 3-4 项目"三同时"环保设施一览表

|                  |                     |                         | <u> </u>               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| 项目<br><b>名</b> 称 |                     | 年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目   |                        |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 类别               | 污染源                 | 污染物                     | 治理措施(建<br>模、处理能        |   | 实际环<br>保投资 | 落实情况   |  |  |  |  |  |
| 废水               | 生活污水                | COD、SS、<br>氨氮、<br>TN、TP | 化粪池处理后<br>污水处          |   | /          | 已落实,依托租赁<br>厂房已有化粪池,<br>生活污水经化粪池<br>处理后,排入城北<br>污水处理厂  |  |  |  |  |  |
|                  | 破碎与筛<br>分工序         | 颗粒物                     | 负压收集+<br>袋式除尘器         |   | 18         | 三套除尘器均已落   |  |  |  |  |  |
|                  | 卸料计量<br>工序          | 颗粒物                     | 集气罩+袋<br>式除尘器          | 15m 高 H1                                | 18         | 实,三套除尘器处<br>理后尾气共同进入                                   |  |  |  |  |  |
| 废气               | 未被收集<br>废气进一<br>步处理 | 颗粒物                     | 负压收集+<br>袋式除尘器         | 排气筒                                     | 18         | 一根 15m 排气筒高空排放   |  |  |  |  |  |
|                  | 筒仓呼吸<br>工序          | 颗粒物                     | 筒仓自带袋<br>式除尘器          |   | 1          | 已落实,通过管道<br>计入 H1 排气筒                                  |  |  |  |  |  |
| 噪声               | 机器设备等               | 噪声                      | 选用低噪声设备、安装减 震垫、厂房隔声等措施 |   | 2          | 已落实,设备均放<br>置于厂房内,同时<br>设备安装减震垫,<br>并将高噪音设备放<br>置在厂房内部 |  |  |  |  |  |
|                  |                     | 不能利用<br>的建筑垃<br>圾杂物     | 的建筑垃 外运至垃圾填埋场填埋        |   | 2          | 已落实,设有一般<br>固废暂存区暂存,<br>定期外运至垃圾填<br>埋场填埋处理             |  |  |  |  |  |
| 固废               | 生活办公<br>区、生产        | 不合格砖<br>块               | 破碎后回月                  | 月于生产                                    | /          | 已落实,破碎后回<br>用于生产                                       |  |  |  |  |  |
|                  | X                   | 布袋除尘<br>器尘渣             | 回用于                    | 生产                                      | /          | 已落实,回用于生<br>产  |  |  |  |  |  |
|                  |                     | 生活垃圾 废拖把                | 环卫部                    | 门清运                                     | 1          | 已落实,设置垃圾<br>桶,环卫定期清运                                   |  |  |  |  |  |

|                                       |  | 废布袋   |  |    |  |
|---------------------------------------|--|-------|--|----|--|
| 环境管理(机构、<br>监测能力等)                    |  | 制定监   | 测计划和环境管理计划                               | /  | 已落实,已安排环<br>保专员负责制定监<br>测计划和环境管理<br>计划             |
| 清污分流、排污口<br>规范化设置(流量<br>计、在线监测仪<br>等) |  | 标牌;设有 | 国废暂存区1处,设置明显<br>1个排气筒,1个污水排口,<br>并设置明显标牌 | 1  | 已落实,各排气筒、<br>污水排口,一般固<br>废暂存区、危废暂<br>存区等均设有标识<br>牌 |
| 区域解决问题                                |  | _     |  | /  |  |
| 环保投资合计                                |  |       | 合计                                       | 61 |  |

#### 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

## 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

#### (1) 结论

项目符合城镇发展需要,其建设内容、土地利用及选址符合相关的要求,项目总体布局合理,只要项目营运过程中严格遵守国家和地方的有关环保法律、法规,并落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后可满足环境保护的要求,各项污染物均能实现达标排放,对环境的影响较小。

#### (2) 建议

建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神,建立建全各项环保规章制度,严格执行"三同时"制度,项目的废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。

#### 4.2 审批部门审批决定

宿迁市生态环境局对江苏伟廷新型建材科技有限公司产140万平方米绿色节能多用途砖项目环境影响报告的审批意见如下:

- 一、项目位于宿迁市宿城区支口街 188 号,租赁江苏腾宇机械制造有限公司 共计 15000 平方米的两栋闲置厂房,建设年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项 目。在落实各项污染防治措施,确保污染物达标排放的基础上,从环保角度分析, 同意按《报告表》内容建设。
- 二、废水执行城北污水处理厂接管标准;粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB162971996)表2中颗粒物标准限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348008)中2类标准;一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年标准修改单。
- 三、在项目工程设计、建设和环境管理中,你单位必须逐项落实《报告表》中提出的环保要求,严格执行环保"三同时"制度,确保各项污染物稳定达标排

放。

- 1、全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则,加强生产管理和环境管理,减少污染物产生量和排放量。采用先进生产工艺和设备,降低产品的物耗和能耗,以及污染物的排放。
- 2、按照"雨污分流"要求建设厂区给排水系统。无生产废水产生,生活污水 经处理后达标后接入城北污水处理厂处理。
- 3、落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施,确保各类废气稳定达标排放。项目废气经处理达标后按照报告表要求分别经 15m 高、21 米高排气筒排放。须采取切实有效的控制措施,减少无组织废气排放量,确保厂界浓度达标。
- 4、合理进行厂区布置,优先选用低噪声生产设备,对高噪声设备采取建筑物密闭、隔声等降噪措施,确保厂界噪声达标。
- 5、按固废"减量化、资源化、无害化"处理处置原则,落实各类固废贮存、 处置及综合利用措施,严禁固体废物随意排放,厂内的固废暂存场所按国家规定 要求分类设置,防止二次污染。
  - 四、项目实施后,污染物年排放量初步核定为:
  - 1、大气污染物: 颗粒物≤0.575t/a;
- 2、水污染物(接管量): 废水量≤240t/a、COD≤0.072t/a、SS≤0.048t/a、氨 氮≤0.006t/a、总氮≤0.011t/a、总磷≤0.001t/a;
  - 3.固体废物:综合利用或安全处置。
- 五、项目的环保设施必须与主体工程同时建成,并落实《市政府关于对工程项目建设领域突出问题实施合同管理的意见》(宿环发[2017]56号)、《关于推广使用污染治理设施配用电监测与管理系统的通知》(宿环发[2017]62号)有关要求。项目竣工后按规定办理竣工环保验收手续。
- 六、项目建设和运营期间的环境现场监管由宿迁市生态环境局局宿城分局负责, 市环境监察支队不定期督查。
  - 七、建设项目自环境影响评价文件批准之日起超过五年方开工建设的或建设

| 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发 |
|-------------------------------------|
| 生重大变动的,其环境影响评价文件应当重新报审。             |
|                                     |
| 具体批复内容详见附件。                         |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |

#### 表五

#### 验收监测质量保证及质量控制:

江苏蓝科检测有限公司于 2020 年 8 月 5 日~6 日对江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目竣工环境验收进行了现场监测

- 1. 及时了解工况情况,保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。
- 2. 合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- 3. 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)方法,监测人员经过考核并持有上岗证书。
  - 4. 实验室落实质量控制措施,保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。
- 5.气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和 废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。
  - 6. 噪声仪在使用前后用声校准器校准,校准读数偏差不大于0.5分贝。
- 7. 测量数据严格实行三级审核制度,经过校对、校核,最后由技术负责人审定。监测分析方法及仪器见表 5-1。

表 5-1 监测分析方法

| 70 1 EM77 1171 IZ |                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 检测项目              | 检测标准名称及编号                            |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量             | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017        |  |  |  |  |  |
| 悬浮物               | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989          |  |  |  |  |  |
| 氨氮                | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009       |  |  |  |  |  |
| 总磷                | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989     |  |  |  |  |  |
| 总氮                | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 H636-2012    |  |  |  |  |  |
|                   | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017      |  |  |  |  |  |
| 颗粒物               | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法              |  |  |  |  |  |
|                   | GB/T 16157-1996                      |  |  |  |  |  |
|                   | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T 15432-1995)及 |  |  |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物            | 其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)           |  |  |  |  |  |
|                   | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000        |  |  |  |  |  |
| 厂界噪声              | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008         |  |  |  |  |  |

## 表六

## 验收监测内容:

## 6.1 废气监测

本项目废气监测点位、项目和频次见表 6-2,具体有组织、无组织监测点位见图 6-1。

表 6-1 废气监测点位、项目和频次

| 污染源       | 监测点位       |               | 编号                | 监测项目     | 监测频<br>次      | 监测周<br>期 |    |
|-----------|------------|---------------|-------------------|----------|---------------|----------|----|
|           | 卸料计量排气筒进口  |               |                   | 1#       |               | 3 次/d    | 2d |
| 有组织       | 破碎工序排气筒进口  |               |                   | 2#       | 颗粒物,烟温、流      |          |    |
| 排放        | 筛分工序排气筒进气口 |               |                   | 3#       | 速等            |          |    |
|           | 排气筒出口      |               |                   | 4#       |               |          |    |
|           |            | Г             | <sup>-</sup> 界上风向 | 5#       |               |          |    |
| 无组织<br>排放 | 厂界         | 厂界<br>下风<br>向 | 常规三个点位            | 6#、7#、8# | 颗粒物、气象参数<br>等 | 4 次/d    | 2d |

## 6.2 废水监测

本项目废水监测点位、项目及频次见表 6-2。

表 6-2 废水监测点位、项目和频次

| 污染源 | 监测点位  | 编号 | 监测项目                            | 监测频次  | 监测周期 |
|-----|-------|----|---------------------------------|-------|------|
| 废水  | 化粪池出口 | 9# | COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP | 4 次/d | 2d   |

## 6.3 噪声监测

本项目厂界噪声监测情况详见表 6-3, 具体监测点位详见图 6-1 和图 6-2。

表 6-3 环境噪声监测点位、频次、项目一览表

| 噪声 | 点位编号    | 监测位置                      | 监测频次      | 监测周期 |
|----|---------|---------------------------|-----------|------|
| 厂界 | 10#~13# | 厂界外1米,东、南、西、北<br>厂界各1个监测点 | 1次/d(昼1次) | 2d   |

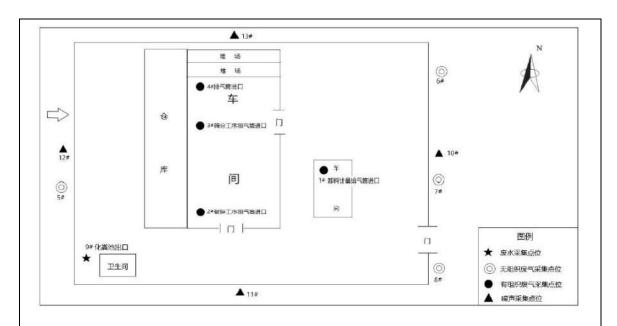


图 6-1 2020.8.5 废气、废水、噪声检测点位示意图

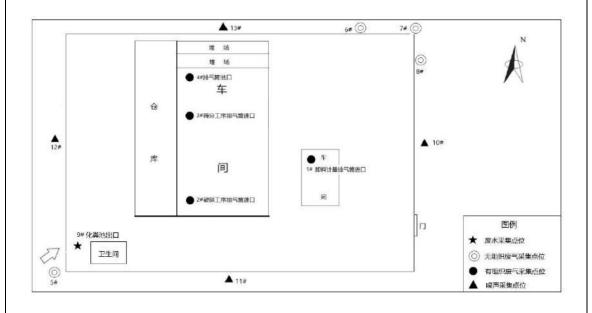


图 6-2 2020.8.6 废气、废水、噪声检测点位示意图

## 表七

## 验收监测期间生产工况记录:

根据企业提供资料,项目全年生产 300 天,每天一班,每班运转 8 小时,现有员工 100 人。验收监测期间,经现场核查,企业生产正常,各生产装置正常运行,各项环保治理设施正常运行。具体工况说明见表 7-1。

| ————————————————————————————————————— | 产品名称 | 环评设计产量     | 验收当天产量                 | 负荷<br>(%) |
|---------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------|
| 2020年8月5日                             | 多用砖  | 140 万平方米/年 | 3800m <sup>2</sup> /d  | 81.43     |
| 2020年8月6日                             | 多用砖  | 140 万平方米/年 | 4000 m <sup>2</sup> /d | 85.71     |

表 7-1 监测期间工况统计

## 验收监测结果:

2020年8月5日~6日对江苏伟廷新型建材科技有限公司年产140万平方米绿色节能多用途砖项目污染源排放现状进行了现场监测。该项目满足环境保护设施竣工验收监测的要求。

## 7.1 废水监测结果与评价

监测结果表明:验收监测期间:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷日均排放浓度均满足城北污水处理厂接管标准。项目废水验收监测结果详见表 7-2。

| VC 1 = 1/2/1-12 (17) (17) |                    |     |             |       |      |       |      |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|-----|-------------|-------|------|-------|------|--|--|--|
| 采样点                       | 采样时间               | 检测频 | 检测结果 (mg/L) |       |      |       |      |  |  |  |
| 位                         | 本件的 问              | 次   | COD         | SS    | 氨氮   | TP    | TN   |  |  |  |
|                           |                    | 第一次 | 76          | 18    | 17.7 | 0.990 | 29.9 |  |  |  |
| 生活废                       |                    | 第二次 | 78          | 16    | 17.4 | 1.09  | 29.6 |  |  |  |
| 水排放                       | 2020.08.05         | 第三次 | 84          | 19    | 17.6 | 1.00  | 29.6 |  |  |  |
|                           |                    | 第四次 | 90          | 18    | 17.8 | 1.02  | 29.3 |  |  |  |
|                           |                    | 均值  | 82          | 17.75 | 17.6 | 1.025 | 29.6 |  |  |  |
| 城北污水处理厂接管标准               |                    |     | 500         | 250   | 35   | 4     | 45   |  |  |  |
| 是否达标                      |                    |     | 达标          |       |      |       |      |  |  |  |
| 生活废                       | 生活废 2020.07.12 第一次 |     | 71          | 16    | 18.0 | 1.05  | 29.5 |  |  |  |

表 7-2 废水监测结果与评价

| 水排放  |             | 第二次 | 76 | 16    | 17.7 | 1.19 | 29.1  |  |  |
|------|-------------|-----|----|-------|------|------|-------|--|--|
| П    |             | 第三次 | 78 | 19    | 16.9 | 1.27 | 28.7  |  |  |
|      |             | 第四次 | 83 | 20    | 17.9 | 1.01 | 29.3  |  |  |
|      |             | 均值  | 77 | 17.75 | 17.6 | 1.13 | 29.15 |  |  |
| 城北   | 城北污水处理厂接管标准 |     |    | 250   | 35   | 4    | 45    |  |  |
| 是否达标 |             |     | 达标 |       |      |      |       |  |  |

## 7.2 废气监测结果与评价

## (1) 无组织废气

无组织废气监测点位见图 6-1, 无组织排放监测结果与评价见表 7-3。

监测结果表明,验收监测期间:项目厂界各监测点颗粒物最大值满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中周界外浓度最高点颗粒物标准限值。

表 7-3 厂界无组织颗粒物检测结果与评价

| 可针叶词       | <b>松湖電</b> 口 | <b>亚</b>           | 检测结果 (mg/m³) |             |       |       |  |  |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|--|--|
| 采样时间<br>   | 检测项目         | 采样点位               | 第一次          | 第一次 第二次 第三次 |       | 第四次   |  |  |
|            |              | #5(上风向)            | 0.357        | 0.416       | 0.454 | 0.414 |  |  |
|            | 颗粒物          | #6(下风向)            | 0.564        | 0.643       | 0.662 | 0.621 |  |  |
|            | 大块 个型 个分     | #7(下风向)            | 0.620        | 0.662       | 0.643 | 0.659 |  |  |
|            |              | #8(下风向)            | 0.583        | 0.643       | 0.605 | 0.659 |  |  |
| 2020.08.05 |              | 向浓度差值最大<br>直       | 0.263        | 0.246       | 0.208 | 0.245 |  |  |
|            | 周界浓度         | 度最大值               | 0.662        |             |       |       |  |  |
|            | 评价           | 标准                 | 1.0          |             |       |       |  |  |
|            | 是否           | 达标                 | 是            |             |       |       |  |  |
|            |              | #5(上风向)            | 0.445        | 0.431       | 0.356 | 0.412 |  |  |
|            | 田石业六升加       | #6(下风向)            | 0.667        | 0.638       | 0.600 | 0.580 |  |  |
|            | 颗粒物          | #7(下风向)            | 0.649        | 0.675       | 0.638 | 0.599 |  |  |
| 2020.08.06 |              | #8(下风向)            | 0.667        | 0.638       | 0.657 | 0.618 |  |  |
|            |              | 下风向与上风向浓度差值最大<br>值 |              | 0.244       | 0.301 | 0.206 |  |  |
|            | 周界浓度         | 度最大值               |              | 0.6         | 575   |       |  |  |

| 评价标准     | 1.0 |
|----------|-----|
| <br>是否达标 | 是   |

## (2) 有组织废气

本项目设 1 根 15m 排气筒,根据监测结果可知,项目排气筒颗粒物的排放速率与排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中颗粒物标准限值。

项目排气筒排放情况及其评价详见表 7-4。

表 7-4 项目有组织废气监测结果与评价

|            |        |      |                | 2020.08.0       | )5             | 评价标                        | 标准             | 且不进      |  |
|------------|--------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|--|
| 检测点位       | 检测项目   | 检测频次 | 标杆流量<br>(m³/h) | 排放浓度<br>(mg/m³) | 排放速率<br>(kg/h) | 排放浓度<br>(mg/m³)            | 排放速<br>率(kg/h) | 是否达<br>标 |  |
|            |        | 第一次  | 2240           | 202             | 0.452          |                            |                |          |  |
| 1#卸料计      | 田子小子中加 | 第二次  | 2295           | 199             | 0.457          | ,                          | ,              | ,        |  |
| 量排气筒<br>进口 | 颗粒物    | 第三次  | 2268           | 205             | 0.465          | /                          | /              | /        |  |
|            |        | 均值   | 2268           | 202             | 0.458          |                            |                |          |  |
|            |        | 第一次  | 1802           | 308             | 0.555          |                            |                |          |  |
| 2#破碎工      | 田子小子中加 | 第二次  | 1838           | 289             | 0.531          | ,                          | ,              | /        |  |
| 序排气筒<br>进口 | 颗粒物    | 第三次  | 1796           | 296             | 0.532          | /                          | /              |          |  |
| _          |        | 均值   | 1812           | 298             | 0.539          |                            |                |          |  |
|            |        | 第一次  | 11742          | 267             | 3.14           |                            |                |          |  |
| 3#筛分工      | 颗粒物    | 第二次  | 11412          | 244             | 2.78           | ,                          | ,              | /        |  |
| 序排气筒 进口    |        | 第三次  | 11329          | 251             | 2.84           | /                          | /              |          |  |
|            |        | 均值   | 11494          | 0.254           | 2.92           |                            |                |          |  |
|            |        | 第一次  | 16213          | 11.2            | 0.182          |                            |                |          |  |
| 4#排气筒      | 颗粒物    | 第二次  | 16182          | 10.6            | 0.172          | 120                        | 2.5            | .+.+=.   |  |
| 出口         |        | 第三次  | 16303          | 10.6            | 0.173          | 120                        | 3.5            | 达标       |  |
|            |        | 均值   | 16233          | 10.8            | 0.176          |                            |                | ı        |  |
|            |        |      |                | 2020.08.0       | 06             | 评价标准                       |                | 是否达<br>标 |  |
| 检测点位       | 检测项目   | 检测频次 | 标杆流量<br>(m³/h) | 排放浓度<br>(mg/m³) | 排放速率<br>(kg/h) | 排放浓度 排放速<br>(mg/m³) 率(kg/h |                |          |  |

|             |          | 第一次 | 2371  | 204  | 0.484 |     |     |    |
|-------------|----------|-----|-------|------|-------|-----|-----|----|
| 1#卸料计       | 田岳 小子 小加 | 第二次 | 2346  | 224  | 0.526 | /   | /   | ,  |
| 量排气筒<br>进口  | 颗粒物      | 第三次 | 2226  | 216  | 0.418 |     |     | /  |
|             |          | 均值  | 2314  | 215  | 0.476 |     |     |    |
|             |          | 第一次 | 1804  | 286  | 0.516 |     |     |    |
| 2#破碎工       | 田皇本学界加   | 第二次 | 1759  | 317  | 0.558 | ,   | /   | ,  |
| 序排气筒<br>进口  | 颗粒物      | 第三次 | 1799  | 304  | 0.547 | /   |     | /  |
|             |          | 均值  | 1787  | 302  | 0.540 |     |     |    |
|             | 颗粒物      | 第一次 | 11582 | 244  | 2.83  |     | /   |    |
| 3#筛分工       |          | 第二次 | 11404 | 262  | 2.99  | /   |     | ,  |
| 序排气筒 进口     |          | 第三次 | 11310 | 245  | 2.77  | /   |     | /  |
|             |          | 均值  | 11432 | 250  | 2.86  |     |     |    |
|             |          | 第一次 | 16192 | 11.4 | 0.185 |     |     |    |
| 4#排气筒<br>出口 | 颗粒物      | 第二次 | 16252 | 10.9 | 0.177 | 120 | 2.5 | 计卡 |
|             |          | 第三次 | 16228 | 11.1 | 0.180 | 120 | 3.5 | 达标 |
|             |          | 均值  | 16224 | 11.1 | 0.181 |     |     |    |

## 7.3 厂界噪声监测结果与评价

监测结果表明:验收监测期间,厂界噪声(10#~13#)的昼间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类排放限值(夜间不生产)。具体监测结果见表7-5。

表 7-5 项目噪声监测结果与评价

|          |         | 检测结果 dB(A) |            |  |  |  |  |  |
|----------|---------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 检测点<br>位 | 检测点位置   | 2020.08.05 | 2020.08.06 |  |  |  |  |  |
|          |         | 昼间         | 昼间         |  |  |  |  |  |
| 10#      | 东厂界外 1m | 56.1       | 57.1       |  |  |  |  |  |
| 11#      | 南厂界外 1m | 54.3       | 55.3       |  |  |  |  |  |
| 12#      | 西厂界外 1m | 54.9       | 54.8       |  |  |  |  |  |
| 13#      | 北厂界外 1m | 55.9       | 56.1       |  |  |  |  |  |
|          | 评价标准    | ≤60        | ≤60        |  |  |  |  |  |

|--|

## 7.4 总量核算

污染物年排放总量见表 7-6。

表 7-6 废水、废气污染物总量核定结果表

| 类型   | 监测因子   | 监测因子 排放浓度      |               | 项目控制指标          | 评价 |
|------|--------|----------------|---------------|-----------------|----|
|      | 废水排放量  | /              | 240*          | 240             | /  |
|      | 化学需氧量  | 80             | 0.019         | 0.072           | 达标 |
| 废水   | 悬浮物    | 17.8           | 0.004         | 0.048           | 达标 |
| /友/\ | 氨氮     | 17.6           | 0.004         | 0.006           | 达标 |
|      | 总磷     | 1.08           | 0.0002        | 0.001           | 达标 |
|      | 总氮     | 29.4           | 0.007         | 0.011           | 达标 |
| 类型   | 监测因子   | 排放速率<br>(kg/h) | 核定结果<br>(t/a) | 项目控制指标<br>(t/a) | 评价 |
| 废气   | 废气 颗粒物 |                | 0.428         | 0.575           | 达标 |

注:项目废水年接管污染物排放总量以企业现有实际人数及工作天数核算为 240t/a 进行计算。

#### 表八

#### 验收监测结论:

## 8.1.结论

验收监测期间,经现场核查,企业生产正常,各生产装置正常运行,各项环保治理设施正常运行。

#### 1、废水

验收监测期间,生活污水排放口化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度均满足城北污水处理厂接管标准。

#### 2、废气

#### (1) 有组织废气

根据监测结果可知,项目排气筒排放的颗粒物排放浓度与速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中颗粒物排放限值的要求,项目达标排放。

#### (2) 无组织废气

监测结果表明,验收监测期间:项目厂界各监测点颗粒物最大值满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中周界外浓度最高点颗粒物标准限值。

#### 3、厂界噪声

监测结果表明:验收监测期间,厂界噪声(10#~13#)的昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类排放限值(夜间不生产)。

#### 4、固废:

项目营运期产生的固体废物主要为不能利用的建筑垃圾杂物、不合格砖块、 布袋除尘器尘渣、废布袋、废拖把、生活垃圾。其中不能利用的建筑垃圾杂物通过外运至垃圾填埋场填埋处理、不合格砖块经破碎作为原料破碎回用于生产,布袋除尘器尘渣回用于生产,废布袋、废拖把和生活垃圾由环卫统一清运。项目固

体排放量为零。

## 5、总量核定

项目废水排放量、COD、SS、氨氮、TP、TN 年排放总量符合项目环境影响报告表及其批复总量控制要求,项目有组织废气颗粒物排放量均符合项目环境影响报告表及其批复总量控制要求。固废零排放。

#### 8.2.建议

- (1) 加强生产管理和环境管理,减少污染物的产生量和排放量。
- (2) 企业环境保护规章制度要公示上墙,以便职工了解环境保护规章制度。
- (3) 定期委托有资质的单位对排放污染物进行监测,满足日常环境管理的需求。
- (4)加强对项目产生的固体废物的管理,及时清运、及时处置,杜绝二次污染及污染转移。

## 建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

|      |   |                |                       |                   | * '                                   |                  |              |                          | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |                 |               |                |                           |                               |
|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
|      | 项目名称                                    |                | 年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目 |                   |                                       | 项目               | 目代码          | 2018-321302-30-03-523640 | 建设地                                    | 也点              | 宿迁市           | 宿城区            | 支口街 188 号                 |                               |
|      | 行业类别(分类管理名录)                            | C4220 ‡        | <b>卡金属废料和碎屑</b>       | 加工处理; C30         | 3 砖瓦、石材等                              | 等建筑材料制造          | 建设           | 及性质                      | √新建 □改扩建                               | □技术改造           |               | 项目厂区中<br>度/纬/  |                           | N 33.992831°<br>E 118.202572° |
|      | 设计生产能力                                  | 多用砖 140 万平方米/年 |                       |                   |                                       | 实际生              | 上产能力         | 多用砖 140 万平方米/年           | 环评单                                    | 单位              | 重庆丰达          | 环境影            | 响评价有限公司                   |                               |
|      | 环评文件审批机关                                |                |                       | 宿迁市生态环境           | 竟局                                    |                  | 审打           | 比文号                      | 宿环建管表 2019027 号                        | 环评文件            | 牛类型           |                | 报台                        | <b></b>                       |
| 建    | 开工日期                                    |                |                       | 2020年3月           |                                       |                  | 竣_           | 匚日期                      | 2020年10月                               | 排污许可证           | 申领时间          | 2              | 020年                      | 9月7日                          |
| 建设项目 | 环保设施设计单位                                |                | 盐城市篆                  | <b>季隆节能技术工</b>    | 程有限公司                                 |                  | 环保设施         | <b></b><br>施工单位          | 盐城市赛隆节能技术工程有限公<br>司                    | 本工程排污证          | 午可证编号         | 9132130        | )2MA1                     | WA5XP08001Z                   |
| 日    | 验收单位                                    |                | 江苏伟                   | 廷新型建材科技           | 技有限公司                                 |                  | 环保设施         | <b></b>                  | 江苏蓝科检测有限公司                             | 验收监测            | 时工况           |                | 正常                        | 生产                            |
|      | 投资总概算(万元)                               |                |                       | 20000             |                                       |                  | 环保投资总        | 概算 (万元)                  | 64                                     | 所占比例            | (%)           |                | 0                         | 32                            |
|      | 实际总投资                                   |                |                       | 20000             |                                       |                  | 实际环保投资       | 篑(万元)                    | 61                                     | 所占比例            | (%)           |                | 0.3                       | 05                            |
|      | 废水治理 (万元)                               | /              | 废气治理 (万元)             | 55                | 噪声治理(万                                | 7元) 2            | 固体废物剂        | 台理 (万元)                  | 3                                      | 绿化及生态 (万元)      |               |                | 他(万<br>元)                 | 1                             |
|      | 新增废水处理设施能力                              |                |                       | 5t/d              |                                       |                  | 新增废气处        | <b>心理设施能力</b>            | 16000m³/h                              | 年平均工作时          |               |                | 24                        | 00                            |
|      | 运营单位 江苏伟廷新型建材科技有限公司 运营单位社会统一            |                |                       |                   | 一信用代码(或组织机构代<br>码) 91321302MA1WA5XP08 |                  | 验收时间         |                          |  | 2020.08.29      |               |                |                           |                               |
|      | 污染物                                     | 原有排放量(1)       | 本期工程实际排<br>放浓度(2)     | 本期工程允许<br>排放浓度(3) | 本期工程产<br>生量(4)                        | 本期工程自身削<br>减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |                          | 本期工程"以新带老"削减量(8)                       | 全厂实际排<br>放总量(9) | 全厂核定担<br>(10) | 非放总量<br>)<br>肖 | 区域平<br>5替代<br>川减量<br>(11) | 排放增减量(12)                     |
| 污染   |   | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | 0.024        | 0.024                    | /                                      | 0.024           | 0.02          | 4              | /                         | +0.024                        |
| 物月   |   | /              | 79.5                  | 500               | /                                     | /                | 0.019        | 0.072                    | /                                      | 0.019           | 0.07          | 2              | /                         | +0.019                        |
| 放达标与 |   | /              | 17.6                  | 35                | /                                     | /                | 0.004        | 0.006                    | /                                      | 0.004           | 0.00          | 6              | /                         | +0.004                        |
| 总量   |   | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |
| 控制   |   | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |
| ( ]  | 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            |                          | /                                      | /               |               |                | /                         | /                             |
| 业 建  | 烟尘                                      | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |
| 设项   | ī 工业粉尘                                  | /              | 10.95                 | 120               | /                                     | /                | 0.428        | 0.575                    | /                                      | 0.428           | 0.57          | 5              | /                         | +0.428                        |
| 目询   | 氢氧化物                                    | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |
| 填)   | 工业固体废物                                  | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |
| Ī    | 与项目有关的                                  | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |
|      | 其他特征污染<br>物                             | /              | /                     | /                 | /                                     | /                | /            | /                        | /                                      | /               | /             |                | /                         | /                             |

**注**:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——亳克/升;大气污染物排放浓度——亳克/立方米;水污染物排放湿——吨/年;水污染物排放浓度——亳克/升;

## 附图:

附图 1 项目地理位置图

附图 2 厂区平面示意图

附图 3 现场环保设施照片

## 附件:

附件1项目备案

附件2 环评批复


附件3项目工况说明

附件 4 检测报告


附件 5 垃圾清运协议

附件 6 排污许可证

## 附图 1 项目地理位置图

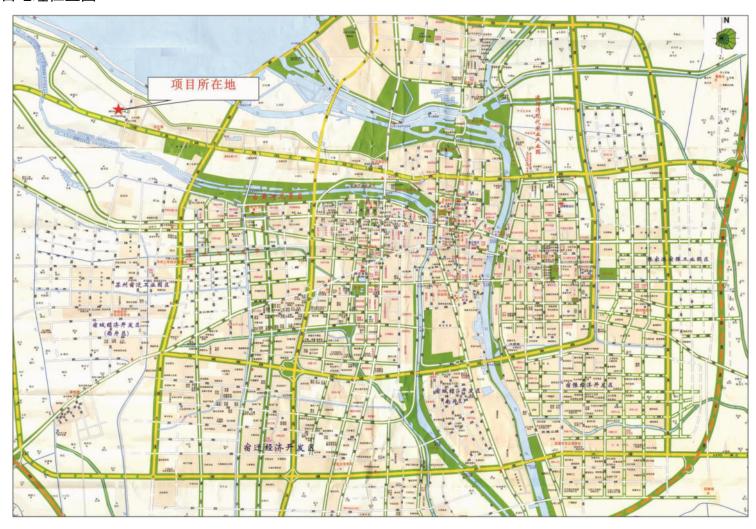

# 附图 2 项目平面布置图

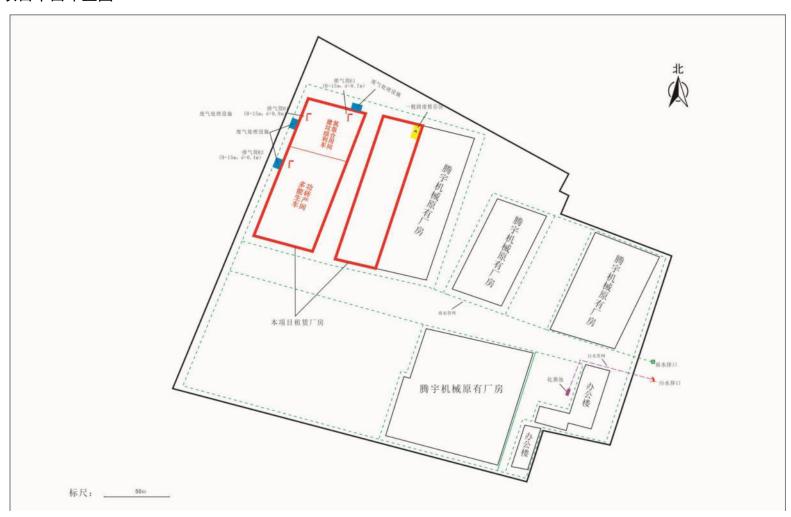

# 附图 3 项目现有污染防治措施建设情况







集气罩

筒仓顶部除尘器



生活污水排口



# 江苏省投资项目备案证

(原备案证号宿区发改备[2018]60号作废)

备案证号: 宿区发改备[2018]186号

项目名称:

年产140万平方米绿色节能多用途砖

项目法人单位:

江苏伟廷新型建材科技有限公司

项目代码:

2018-321302-30-03-523640

法人单位经济类型:

有限责任公司

建设地点:

江苏省:宿迁市 宿城区

项目总投资:

20000万元

建设性质:

新建

计划开工时间:

2018

建设规模及内容:

项目租赁江苏腾宇机械制造有限公司的厂房约15000平方米,购置砌块成型机、码垛机、子母车、免托盘码垛系统等生产及辅助设备30多台(套),购买水泥、砂石等原材料,利用建筑垃圾综合处理工艺,建成后形成年产140万平方米绿色节能多用途砖的生产规模。

# 项目法人单位承诺:

- ●对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。
- ●项目符合国家产业政策。
- ●如有违规情况,愿承担相关的法律责任。



材料的真实性调在http://218.94.123.37/网站徵询

# 宿迁市生态环境局

宿环建管表 2019027 号

# 关于江苏伟廷新型建材科技有限公司年产140万平方米绿色节能多用途砖项目环境影响报告表的批复

江苏伟廷新型建材科技有限公司:

你公司报送的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《年 产140万平方米绿色节能多用途砖项目环境影响报告表》(以下简称"报告 表")收悉,经研究,批复如下:

- 一、项目位于宿迁市宿城区支口街 188 号,租赁江苏腾宇机械制造有限公司共计 15000 平方米的两栋闲置厂房,建设年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目。在落实各项污染防治措施,确保污染物达标排放的基础上,从环保角度分析,同意按《报告表》内容建设。
- 二、废水执行城北污水处理厂接管标准;粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物标准限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准;一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年标准修改单。
- 三、在项目工程设计、建设和环境管理中,你单位必须逐项落实《报告 表》中提出的环保要求,严格执行环保"三同时"制度,确保各项污染物稳定 达标排放。

1.全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则,加强生产管理和环境管理,减少污染物产生量和排放量。采用先进生产工艺和设备,降低产品的物耗和能耗,以及污染物的排放。

2.按照"雨污分流"要求建设厂区给排水系统。无生产废水产生,生活污水经处理后达标后接入城北污水处理厂处理。

3.落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施、确保各类废气稳定

达标排放。项目废气经处理达标后按照报告表要求分别经 15m 高、21 米高排气筒排放。须采取切实有效的控制措施,减少无组织废气排放量, 确保厂界浓度达标。

4.合理进行厂区布置,优先选用低噪声生产设备,对高噪声设备采取建筑物密闭、隔声等降噪措施,确保厂界噪声达标。

5.按固废"减量化、资源化、无害化"处理处置原则,落实各类固废贮存、 处置及综合利用措施,严禁固体废物随意排放,厂内的固废暂存场所按国家 规定要求分类设置,防止二次污染。

四、项目实施后,污染物年排放量初步核定为:

1.大气污染物: 颗粒物≤0.575t/a;

2.水污染物 (接管量): 废水量≤240t/a、COD≤0.072t/a、SS≤0.048t/a、 氨氮<0.006t/a、总氮<0.011t/a、总磷<0.001t/a;

3.固体废物:综合利用或安全处置。

五、项目的环保设施必须与主体工程同时建成,并落实《市政府关于对工程项目建设领域突出问题实施合同管理的意见》(宿环发〔2017〕56号)、《关于推广使用污染治理设施配用电监测与管理系统的通知》(宿环发〔2017〕62号)有关要求。项目竣工后按规定办理竣工环保验收手续。

六、项目建设和运营期间的环境现场监管由宿迁市生态环境局局宿城分 局负责,市环境监察支队不定期督查。

七、建设项目自环境影响评价文件批准之日起超过五年方开工建设的或 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏 的措施发生重大变动的,其环境影响评价文件应当重新报审。

# 附件 3 项目工况说明

# 项目工况说明

江苏蓝科检测有限公司于 2020 年 8 月 05 日~06 日,对本公司年产 140 万平 方米绿色节能多用途砖项目进行竣工验收监测,全年生产天数为 300 天,每天一班,每班 8 小时,监测期间。我公司生产工况稳定,各项处理设施正常运行,验收监测期间工况如下:

生产工况统计表

| 日期        | 产品名称 | 环评设计产量     | 验收当天产量                 | 负荷<br>(%) |
|-----------|------|------------|------------------------|-----------|
| 2020年8月5日 | 多用砖  | 140 万平方米/年 | 3800m <sup>2</sup> /d  | 81.43     |
| 2020年8月6日 | 多用砖  | 140 万平方米/年 | 4000 m <sup>2</sup> /d | 85.71     |

特此说明!

江苏伟廷新型建材科技有限公司

(盖章)

2020年8月29日

# 附件 4 监测报告



报告编号: RP-20200821-001

# 检测报告

项目名称: 废水、废气及噪声检测

委托单位: \_\_ 江苏伟廷新型建材科技有限公司

受检单位: \_\_ 江苏伟廷新型建材科技有限公司\_\_

江苏蓝科检测有限公司

# 声明

- 1. 本报告无"江苏蓝科检测有限公司检验检测专用章"无效。
- 2. 本报告无编制、审核、批准人签名无效。
- 3. 本报告未加盖骑缝章无效。
- 4. 本报告涂改增删无效。
- 5. 未经本公司书面许可,不得部分复制本报告。本报告复印件未加盖"江苏蓝 科检测有限公司检验检测专用章"无效。
- 6. 非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责,不适用于测试样品以外的相同批次,相同规格或相同品牌的产品。
- 7. 样品为送检时,样品来源信息由客户提供,本公司不负责其真实性。
- 8. 本报告不作任何法律纠纷判断依据。
- 9. 由此测试所发出的任何报告,本公司会严格地为客户保密。
- 10. 对检测结果有异议者,请于收到报告书之日起十五日内向本公司提出,逾期 将自动视为承认本检测报告。

地址: 江苏省连云港市海州区海州开发区银桦路 28 号 行政办公楼 4 楼

邮编: 222000

电话: 0518-85151758

# 江苏蓝科检测有限公司 检测报告

#### 表 1 检测信息

| 项目名称   | 废水、废气及噪声检测              | 检测类别           | 委托检测                  |  |
|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|--|
| 委托单位   | 江苏伟廷新型建材科技有限公司          |                |                       |  |
| 委托单位地址 | 宿迁市宿城区支口街道支口街 188 号     |                |                       |  |
| 受检单位   | 江苏伟级                    | 江苏伟廷新型建材科技有限公司 |                       |  |
| 受检单位地址 | 宿迁市宿城区支口街道支口街 188 号     |                |                       |  |
| 采样方    | 江苏蓝科检测有限公司              | 采样日期           | 2020.08.05-2020.08.06 |  |
| 采样人员   | 李大帅、张玉龙、金亮<br>姜昌盛、嵇涛、刘晶 | 采样地点           | 详见附图                  |  |
| 检测日期   | 2020.08.05-2020.08.07   | 检测地点           | 本公司实验室及现场             |  |

#### 表 2 检测依据及检测仪器

| 检测项目   | 检测依据                                   |
|--------|--|
| 化学需氧量  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017          |
| 悬浮物    | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989          |
| 展展     | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009         |
| 总磷     | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989      |
| 总氮     | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012   |
|        | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017      |
| 颗粒物    | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法                |
|        | GB/T 16157-1996                        |
|        | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995)及 |
| 总悬浮颗粒物 | 其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)             |
|        | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000          |
| 厂界噪声   | 工业企业厂界噪声测量方法 GB 12348-2008             |

721G 可见分光光度计, 编号: JSLK-YS-006;

T6 新世纪紫外可见分光光度计,编号: JSLK-YS-007;

噪声统计分析仪,编号: JSLK-YS-022;

2050 空气/智能 TSP 综合采样器,编号: JSLK-YS-031~034;

低浓度称量恒温恒湿箱,编号: JSLK-YS-090;

3012H-D 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪,编号: JSLK-YS-026;

3012H-D 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪,编号: JSLK-YS-124;

SOP 十万分之一电子天平, 编号: JSLK-YS-016;

声校准器 1 级,编号: JSLK-YS-126:

空盒气压表, 编号: JSLK-YS-122;

风向风速仪,编号: JSLK-YS-123:

DHG-9070A 电热恒温鼓风干燥箱,编号: JSLK-YS-008;

DHG-9070A 电热恒温鼓风干燥箱,编号: JSLK-YS-009:

CP124C 万分之一电子天平, 编号: JSLK-YS-015:

HCA-102 COD 自动消解回流仪,编号: JSLK-YS-088。

# 表 3 废水检测结果

| 样品名称及编号          | 样品性状    | 采样位置     | 项目    | 结果    | 单位   |
|------------------|---------|----------|-------|-------|------|
|                  |         |          | 化学需氧量 | 76    | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 18    | mg/L |
| 変水 20200805-S001 | 微黄稍浑浊液体 | 化粪池出口 9# | 氨氮    | 17.7  | mg/L |
|                  |         |          | 总磷    | 0.990 | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.9  | mg/L |
|                  |         |          | 化学需氧量 | 78    | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 16    | mg/L |
| 废水 20200805-S002 | 微黄稍浑浊液体 | 化粪池出口 9# | 氨氮    | 17.4  | mg/L |
| TO 1             |         |          | 总磷    | 1.09  | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.6  | mg/L |
|                  |         | 化粪池出口 9# | 化学需氧量 | 84    | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 19    | mg/L |
| 废水 20200805-S003 | 微黄稍浑浊液体 |          | 氨氮    | 17.6  | mg/L |
|                  |         |          | 总磷    | 1.00  | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.6  | mg/L |
|                  |         |          | 化学需氧量 | 90    | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 18    | mg/L |
| 废水 20200805-S004 | 微黄稍浑浊液体 | 化粪池出口 9# | 氨氮    | 17.8  | mg/L |
|                  |         |          | 总磷    | 1.02  | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.3  | mg/L |

公司地址: 江苏省连云港市海州区海州开发区银桦路28号行政办公楼4楼 电话: 0518-85151758 邮编:222000

邮编:222000

|                  |         |          | 化学需氧量 | 71   | mg/L |
|------------------|---------|----------|-------|------|------|
|                  |         |          | 悬浮物   | 16   | mg/L |
| 废水 20200806-S001 | 微黄稍浑浊液体 | 化粪池出口 9# | 氨氮    | 18.0 | mg/L |
|                  |         |          | 总磷    | 1.05 | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.5 | mg/L |
|                  |         |          | 化学需氧量 | 76   | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 16   | mg/L |
| 废水 20200806-S002 | 微黄稍浑浊液体 | 化粪池出口 9# | 夏夏    | 17.7 | mg/L |
|                  |         |          | 总磷    | 1.19 | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.1 | mg/L |
|                  |         | 化粪池出口 9# | 化学需氧量 | 78   | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 19   | mg/L |
| 废水 20200806-S003 | 微黄稍浑浊液体 |          | 展展    | 16.9 | mg/L |
|                  |         |          | 总磷    | 1.27 | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 28.7 | mg/L |
|                  |         |          | 化学需氧量 | 83   | mg/L |
|                  |         |          | 悬浮物   | 20   | mg/L |
| 変水 20200806-S004 | 微黄稍浑浊液体 | 化粪池出口 9# | 夏夏    | 17.9 | mg/L |
|                  |         |          | .总.磷  | 1.01 | mg/L |
|                  |         |          | 总氮    | 29.3 | mg/L |

表 4 无组织废气总悬浮颗粒物检测结果

| 采样日期       | 采样时间        | 样品名称及编号          | 测量点位       | 总悬浮颗粒物浓度(mg/m³) |
|------------|-------------|------------------|------------|-----------------|
|            | 09:30-10:30 | 废气 20200805-Q001 |            | 0.357           |
|            | 11:01-12:01 | 废气 20200805-Q002 | L Dieb en  | 0.416           |
|            | 13:02-14:02 | 废气 20200805-Q003 | 上风向 5#     | 0.454           |
|            | 15:05-16:05 | 废气 20200805-Q004 |            | 0.414           |
|            | 09:33-10:33 | 废气 20200805-Q005 |            | 0.564           |
|            | 11:05-12:05 | 废气 20200805-Q006 |            | 0.643           |
|            | 13:07-14:07 | 废气 20200805-Q007 | 下风向 6#     | 0.662           |
|            | 15:09-16:09 | 废气 20200805-Q008 |            | 0.621           |
| 2020.08.05 | 09:36-10:36 | 废气 20200805-Q009 |            | 0.620           |
|            | 11:07-12:07 | 废气 20200805-Q010 | 7774-0     | 0.662           |
|            | 13:09-14:09 | 废气 20200805-Q011 | 下风向7#      | 0.643           |
|            | 15:12-16:12 | 废气 20200805-Q012 |            | 0.659           |
|            | 09:38-10:38 | 废气 20200805-Q013 |            | 0.583           |
|            | 11:09-12:09 | 废气 20200805-Q014 | Triples on | 0.643           |
|            | 13:12-14:12 | 废气 20200805-Q015 | 下风向8#      | 0.605           |
|            | 15:15-16:15 | 废气 20200805-Q016 |            | 0.659           |
|            | 09:37-10:37 | 废气 20200806-Q001 |            | 0.445           |
|            | 11:02-12:02 | 废气 20200806-Q002 | Lade       | 0.431           |
|            | 13:00-14:00 | 废气 20200806-Q003 | 上风向 5#     | 0.356           |
|            | 14:35-15:35 | 废气 20200806-Q004 |            | 0.412           |
|            | 09:42-10:42 | 废气 20200806-Q005 |            | 0.667           |
|            | 11:05-12:05 | 废气 20200806-Q006 | 工日台 (1)    | 0.638           |
|            | 13:05-14:05 | 废气 20200806-Q007 | 下风向 6#     | 0.600           |
| 2020 00 00 | 14:40-15:40 | 废气 20200806-Q008 |            | 0.580           |
| 2020.08.06 | 09:45-10:45 | 废气 20200806-Q009 | 16-14-14-1 | 0.649           |
|            | 11:07-12:07 | 废气 20200806-Q010 | T D to au  | 0.675           |
|            | 13:07-14:07 | 废气 20200806-Q011 | 下风向 7#     | 0.638           |
|            | 14:43-15:43 | 废气 20200806-Q012 |            | 0.599           |
|            | 09:47-10:47 | 废气 20200806-Q013 |            | 0.667           |
|            | 11:10-12:10 | 废气 20200806-Q014 | 下回点 9.4    | 0.638           |
|            | 13:10-14:10 | 废气 20200806-Q015 | 下风向8#      | 0.657           |
|            | 14:45-15:45 | 废气 20200806-Q016 |            | 0.618           |

表 5 有组织废气颗粒物检测结果

| 采样日期       | 样品名称及编号          | 测量点位                     | 排气筒名<br>称        | 排气筒<br>高度(m) | 标杆流量<br>(m³/h) | 颗粒物浓<br>度(mg/m³) | 排放速率<br>(kg/h) |
|------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 废气 20200805-Q017 | a u/en dol NL IIII.      | a coloradal N.L. |              | 2240           | 202              | 0.452          |
|            | 废气 20200805-Q018 | 1#卸料计量排气筒进口              | 1#卸料计<br>量排气筒    | 1            | 2295           | 199              | 0.457          |
|            | 废气 20200805-Q019 | 1年【同姓口                   | 里州一门司            |              | 2268           | 205              | 0.465          |
|            | 废气 20200805-Q020 | 2世世 7年 7字                | Question T       |              | 1802           | 308              | 0.555          |
|            | 废气 20200805-Q021 | 排气筒进口                    | 2#破碎工序 2#破碎工     | 1            | 1838           | 289              | 0.531          |
|            | 废气 20200805-Q022 | 3#筛分工序 3#筛分工序 排气筒进口 序排气管 | 序排气筒             |              | 1796           | 296              | 0.532          |
| 2020.08.05 | 废气 20200805-Q023 |                          | コルケス・ハーエ         |              | 11742          | 267              | 3.14           |
|            | 废气 20200805-Q024 |                          |                  | 1            | 11412          | 244              | 2.78           |
|            | 废气 20200805-Q025 |                          | 万州 门间            | (III)        | 11329          | 251              | 2.84           |
|            | 废气 20200805-Q026 | 4#排气筒出口                  | 4#排气筒            | 15           | 16213          | 11.2             | 0.182          |
|            | 废气 20200805-Q027 |                          |                  |              | 16182          | 10.6             | 0.172          |
|            | 废气 20200805-Q028 | Н                        |                  |              | 16303          | 10.6             | 0.173          |
|            | 废气 20200806-Q017 | Lufer dal 31 EII         | 1#卸料计<br>量排气筒    | 1            | 2371           | 204              | 0.484          |
|            | 废气 20200806-Q018 | 1#卸料计量 排气筒进口             |                  |              | 2346           | 224              | 0.526          |
|            | 废气 20200806-Q019 | 71年【同处日                  |                  |              | 2226           | 216              | 0.481          |
|            | 废气 20200806-Q020 | 2#破碎工序                   | 2#破碎工            |              | 1804           | 286              | 0.516          |
|            | 废气 20200806-Q021 | 排气筒进口                    | 序排气筒             | /            | 1759           | 317              | 0.558          |
| 2020.08.06 | 废气 20200806-Q022 | 州(问近口                    | THE CIE          |              | 1799           | 304              | 0.547          |
| 2020.08.06 | 废气 20200806-Q023 | 3#筛分工序                   | 2 11 this / \ T  |              | 11582          | 244              | 2.83           |
|            | 废气 20200806-Q024 | 排气筒进口                    | 3#筛分工<br>序排气筒    | 1            | 11404          | 262              | 2.99           |
|            | 废气 20200806-Q025 | 排 (同及口                   | LITTE (16)       |              | 11310          | 245              | 2.77           |
|            | 废气 20200806-Q026 | 4#排气筒出                   |                  |              | 16192          | 11.4             | 0.185          |
|            | 废气 20200806-Q027 |                          | 4#排气筒            | 15           | 16252          | 10.9             | 0.177          |
|            | 废气 20200806-Q028 | П                        |                  |              | 16228          | 11.1             | 0.180          |

表 6 噪声检测结果

| 监测日期       | 样品名称及编号          | 监测点位       | 主要声源 | 监测时间  | 监测值  |
|------------|------------------|------------|------|-------|------|
|            | 噪声 20200805-D001 | 10#东厂界外 1m | 机械噪声 | 10:45 | 56.1 |
| 2020.08.05 | 噪声 20200805-D002 | i1#南厂界外 1m | 机械噪声 | 10:52 | 54.3 |
|            | 噪声 20200805-D003 | 12#西厂界外 1m | 机械噪声 | 10:59 | 54.9 |
|            | 噪声 20200805-D004 | 13#北厂界外 1m | 机械噪声 | 11:06 | 55.9 |
| 2020.08.06 | 噪声 20200806-D001 | 10#东厂界外 1m | 机械噪声 | 10:29 | 57.1 |
|            | 噪声 20200806-D002 | 11#南厂界外 1m | 机械噪声 | 10:38 | 55.3 |
|            | 噪声 20200806-D003 | 12#西厂界外 1m | 机械噪声 | 10:46 | 54.8 |
|            | 噪声 20200806-D004 | 13#北厂界外 1m | 机械噪声 | 10:54 | 56.1 |

# 表 7 监测期间气象条件

| 采样日期       | 监测时间        | 天气  | 气压(kPa) | 温度(℃) | 风速(m/s) | 风向  |
|------------|-------------|-----|---------|-------|---------|-----|
|            | 09:30-11:00 |     | 100.3   | 31.7  | 0.9     | 西风  |
|            | 11:00-12:20 | mit | 100.2   | 33.4  | 1.0     | 西风  |
| 2020.08.05 | 13:00-14:20 | 晴   | 100.2   | 33.2  | 0.9     | 西风  |
|            | 15:00-16:20 |     | 100.3   | 32.1  | 0.7     | 西风  |
|            | 09:30-11:00 | 晴   | 100.7   | 28.7  | 1.4     | 西南风 |
| 2020 08 07 | 11:00-12:20 |     | 100.4   | 31.4  | 1.4     | 西南风 |
| 2020.08.06 | 13:00-14:20 |     | 100.4   | 31.5  | 1.2     | 西南风 |
|            | 14:30-15:50 |     | 100.4   | 30.9  | 1.4     | 西南风 |

# 附图:




图 1 2020.08.05 废气、废水及噪声采样点位示意图




图 2 2020.08.06 废气、废水及噪声采样点位示意图

—以下空白—

编制人:徐凡弘 审核人:李慧专慧

编制日期: 2020.08.2\ 审核日期: 2020.08.2\

批准人: 王苏公

# 附件 5 排污许可证

# 固定污染源排污登记回执

登记编号:91321302MA1WA5XP08001Z

排污单位名称: 江苏伟廷新型建材科技有限公司

生产经营场所地址: 江苏省宿迁市宿城区支口街188号

统一社会信用代码: 91321302MA1WA5XP08

登记类型: ☑首次 □延续 □变更

登记日期: 2020年09月07日

有效期: 2020年09月07日至2025年09月06日



#### 注意事项:

- (一) 你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等,依法履行生态环境保护责任和义务,采取措施防治环境污染,做到污染物稳定达标排放。
- (二) 你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责,依法接受生态环境保护检 查和社会公众监督。
- (三)排污登记表有效期内,你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的,应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- (四) 你单位若因关闭等原因不再排污,应及时注销排污登记表。
- (五)你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的,应按规定及时提交排污许可证申请表,并同时注销排污登记表。
- (六) 若你单位在有效期满后继续生产运营, 应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯,请关注"中国排污许可"官方公众微信号

# 第二部分 竣工环境保护验收意见

# 江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能 多用途砖项目配套废水、废气、噪声污染治理设施 竣工环境保护自行验收意见

2020年8月29日,江苏伟廷新型建材科技有限公司组织召开了年产140万平方米绿色节能多用途砖项目竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位(江苏伟廷新型建材科技有限公司)、环评单位(重庆丰达环境影响评价有限公司)、环保工程设计单位(盐城市赛隆节能技术工程有限公司)、验收监测单位(江苏蓝科检测有限公司)及专家组成(名单附后)。验收组查看了企业的验收监测报告,现场核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况,听取了建设单位和验收监测单位的介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》(修正案)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环评以及批复等要求,形成自行验收意见如下:

#### 一、 工程建设基本情况

# (一) 建设地点、主要建设内容

- 1) 建设地点: 宿迁市宿城区支口街 188 号;
- 2) 性质: 新建:
- 3)建设规模: 年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目;
- 4) 工程组成

项目产品及规模见表 1, 主要设备见表 2, 辅助及公用工程情况见表 3。

表 1 项目产品方案及实际建设情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格                     | 设计能力       | 实际产能         |
|----|------|------------------------|------------|--------------|
| 1  | 多用砖  | 240mm×115mm×5<br>3mm   | 90 万平方米/年  | 已建,90万平方米/年  |
| 2  | 多用砖  | 200 mm×100<br>mm×60 mm | 50 万平方米/年  | 己建,50万平方米/年  |
|    | 合计   |                        | 140 万平方米/年 | 己建,140万平方米/年 |

表 2 项目主要设备一览表

| 序号 | 名称     | 型号                                | 环评数量<br>(台/套) | 实际配套情<br>况(台/套) |  |  |
|----|--------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|--|
| 1  | 颚式破碎机  | PE-500×750                        | 2             | 2               |  |  |
| 2  | 振动筛    | QZYK1536                          | 1             | 1               |  |  |
| 3  | 行车     | 10T,<br>LAD10-22.5A3              | 2             | 2               |  |  |
| 4  | 螺旋输送机  | 7.5m, Φ219×<br>7500               | 4             | 4               |  |  |
| 5  | 给料机    | GZ9                               | 1             | 1               |  |  |
| 6  | 出料仓    | Ф1500Х12000                       | 2             | 2               |  |  |
| 7  | 空气压缩机  | DM-0.8/12.5,<br>1.0m <sup>3</sup> | 1             | 1               |  |  |
| 8  | 水计量称   | 0.5T                              | 1             | 1               |  |  |
| 9  | 水泥计量称  | 0.6 T                             | 1             | 1               |  |  |
| 10 | 除尘器    | MDG5×64                           | 4             | 4               |  |  |
| 11 | 搅拌机    | JS1000                            | 2             | 2               |  |  |
| 12 | 配料机    | PL1200                            | 2             | 2               |  |  |
| 13 | 装载机    | ZL50CN, 0.8 m <sup>3</sup>        | 1             | 1               |  |  |
| 14 | 叉车     | CPCD30, 3T                        | 1             | 1               |  |  |
| 15 | 免托板砌块机 | M18-15                            | 1             | 1               |  |  |
| 16 | 码垛机    | MDJ18                             | 1             | 1               |  |  |
| 17 | 码垛输送机  | PS650                             | 2             | 2               |  |  |
| 18 | 太阳能养护窑 | FGZSS1.3-2X31                     | 2             | 2               |  |  |
| 19 | 托盘输送机  | M15.3, 650×12                     | 2             | 2               |  |  |
| 20 | 皮带输送机  | PS500                             | 6             | 6               |  |  |

# 表 3 辅助及公用工程情况表

| 工程<br>名称    | 建设名称  | 环评设计情况                               | 实际建设情况                    |
|-------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|
| 主体<br>工程    | 制砖生产线 | 140 万 m³/a                           | 140 万 m³/a                |
| 公           | 给水    | 支口自来水管网供给,32600t/a                   | 支口自来水管网供给                 |
| 用<br>工<br>程 | 排水    | 生活污水经化粪池处理后,排入城北污水处理厂集中处理,<br>240t/a | 生活污水经化粪池处理后,排入城北污水处理厂集中处理 |

|      | 供电   |  | 市政电力管网供给,99.48 万<br>kWh/a                      |                   | 市政电力管网供给   |  |
|------|------|--|--|-------------------|--|--|
| 环保工程 | 废气处理 | 破碎粉尘废气                                       | 集气罩+袋式<br>除尘器<br>集气罩+袋式<br>除尘器                 | +15m 高 H1 排<br>气筒 | 项目生产车间设有喷雾装置,进行车间洒水降尘;; 共设有3 套袋式除尘器处理车间粉尘,并汇集于一根15m高H1排气 |  |
|      |      | 生产厂房内<br>各工序未收<br>集废气                        | 集气罩+袋式<br>除尘器                                  |                   | 筒排放,与环评一致  |  |
|      |      | 筒仓粉尘   | 经自带的动力仓顶袋式除尘器<br>处理后通过仓顶排气口(21m)<br>外排         |                   | 筒仓粉尘经仓顶自带袋式除尘<br>器处理后接入厂区 H1 排气筒<br>高空排放                 |  |
|      | 废水处理 | 生活污水   | 生活污水经化粪池处理,达城<br>北污水处理厂接管标准后,接<br>管进入污水处理厂集中处理 |                   | 与环评一致  |  |
|      |      | 车辆冲洗废水<br>搅拌机冲洗<br>废水<br>地面冲洗废<br>水<br>砖块养护废 | 经砂石分离机+沉淀池处理后<br>全部回用于生产                       |                   | 无生产废水产生,无废水处理<br>设备                                      |  |
|      | 噪声处理 |  | 降噪、隔声、合理布局                                     |                   | 降噪、隔声、合理布局   |  |
|      |      | 生活垃圾房  | 环卫部门清运   |                   | 环卫部门清运   |  |
|      | 固废处理 | 未被利用的<br>建筑垃圾                                | 外运至垃圾填埋场填埋处理                                   |                   | 外运至垃圾填埋场填埋处理   |  |
|      |      | 不合格砖块  | 回用于生产  |                   | 回用于生产  |  |
|      |      | 布袋除尘器 收集的尘渣                                  | 回用于生产  |                   | 回用于生产  |  |
|      |      | 砂石分离残<br>渣及沉淀池<br>沉渣                         | 回用于生产  |                   | 无固废产生  |  |
|      |      | 废拖把  | /  |                   | 环卫部门清运   |  |
|      |      | 废布袋  | /  |                   | 环卫部门清运   |  |

# (二) 项目审批及建设过程情况

项目审批及建设过程情况见表 4。

# 表 4 项目审批及建设过程情况

| 序号 | 项目 | 环评审批内容 |
|----|----|--------|

| 1 | 立项                                | 2018年8月9日经宿迁宿城区发改局批准备案<br>(备案证号:宿区发改备[2018]186号) |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 2 | 环评                                | 2018年12月重庆丰达环境影响评价有限公司完成了项目的环境影响报告。              |  |  |
| 3 | 环评批复                              | 2019年1月29日宿迁市生态环境局对项目环评报告予以批复 (宿环建管表 2019027号)   |  |  |
| 4 | 本次验收项目环评<br>内容                    | 江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能<br>多用途砖项目          |  |  |
| 5 | 本次验收项目开工<br>及竣工时间                 | 2019年3月项目取得环评批复后开工建设,2019年10月建设完成并调试投入生产。        |  |  |
| 6 | 工程实际建设情况 目前,项目的主体工程和环保设施已经建成并投入使用 |  |  |  |
| 7 | 排污许可证 2020年9月7日企业后补完成了固定污染源排污登    |  |  |  |

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

# (三) 投资情况

项目投资 20000 万元,环保投资 61 万元,环保投资比例 0.305%。

# (四) 本次验收的范围

本次验收的范围为:项目环评报告表中内容及其批复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施。

# 二、工程变动情况

本项目存在变动情况,具体变动如下:

# 1、废气

项目废气变动情况主要为筒仓粉尘废气的变动。原环评项目 2 个筒仓均为 22m,实际建设均为 14m;原环评项目筒仓粉尘废气经筒仓顶部袋式除尘器处理 后,通过筒仓顶部 22m 高的排气口高空排放,实际建设为项目筒仓粉尘废气经筒仓顶部袋式除尘器处理后,通过管道接入 15m 高 H1 排气筒。

# 2、废水

项目生活废气未发生变动。原有环评预测项目存在车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水、地面冲洗废水、砖块养护废水,实际生产过程中项目无生产废水,其中项目无需进行车辆冲洗、搅拌机冲洗; 地面采用拖把拖洗,不进行冲洗,无地面冲洗废水; 砖块养护采用炮雾机喷洒少量水雾进行养护,养护水直接蒸发损耗,不产生养护废水,不存在养护水地面径流现象。

# 3、固废

原环评项目产生固废主要为不能利用的建筑垃圾杂物、不合格砖块、布袋除尘器尘渣、砂石分离残渣及沉淀池沉渣、生活垃圾,项目实际建设过程中由于项目无生产废水,不存在砂石分离残渣及沉淀池沉渣,且车间地面通过拖把拖洗,产生一定废拖把,此外袋式除尘器使用过程中存在一定量废布袋,故项目实际产生的固废为不能利用的建筑垃圾杂物、不合格砖块、布袋除尘器尘渣、废布袋、废拖把、生活垃圾。项目前后所有固废均得到合理处置,固废排放量为零。

本项目废气、废水、固废均存在变动,但根据《关于加强建设项目重大变动 环评管理的通知》(苏环办[2015]256号),不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# (一) 废水

项目废水主要为职工产生的生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后通过污水管网排入城北污水处理厂集中处理。

#### (二) 废气

本项目大气污染物主要为建筑垃圾综合利用过程中破碎与筛分工况粉尘废 气、物料输送过程粉尘废气;多功能砖生产过程中筒仓呼吸粉尘废气、卸料计量 过程中粉尘废气、堆场装卸粉尘与风力粉尘、运输粉尘废气,均为颗粒物。

项目车间设有喷雾装置进行降尘处理。此外,项目破碎与筛分工序粉尘废气 经集气罩收集后通过一套袋式除尘器处理后,排入 15m 高 H1 排气筒;卸料计量 过程中产生的粉尘废气经集气罩收集后通过单独一套袋式除尘器处理后,接入 H1 排气筒高空排放;整个生产车间中未被收集的粉尘废气再次经集气罩收集后,通过单独一套袋式除尘器处理后,接入 H1 排气筒。设有 2 个水泥筒仓,筒仓粉尘经每个筒仓顶部自带的动力除尘器处理后,通过管道接入 H1 排气筒后高空排放。

#### (三) 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备、废气处理设施等生产及辅助设备噪声。选

用合理布局,厂房隔声、减震等降噪措施确保厂界噪声达标排放。

# (四) 固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为不能利用的建筑垃圾杂物、不合格砖块、布袋除尘器尘渣、废拖把、生活垃圾。其中不能利用的建筑垃圾杂物通过外运至垃圾填埋场填埋处理、不合格砖块经破碎作为原料破碎回用于生产,布袋除尘器尘渣回用于生产,废拖把和生活垃圾由环卫统一清运。

# (五) 环境信息的公开

己按要求在相关媒体上公示相关信息。

# 四、环境保护设施调试效果

# 1) 废气

验收监测期间,项目排气筒颗粒物的排放速率与排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中颗粒物标准限值。

项目厂界各监测点颗粒物最大值满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中周界外浓度最高点颗粒物标准限值。

# 2)废水

根据验收检测报告,生活污水排放口化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度均满足城北污水处理厂接管标准。

### 3) 噪声

根据验收检测报告,厂界噪声(10#~13#)的昼间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类排放限值(夜间不生产)。

# 五、工程建设对环境质量的影响

项目位于宿迁市宿城区支口街 188 号,项目周围环境敏感目标主要为支口街居民区和支口实验学校,根据项目监测结果可知,支口街居民区和支口实验学校颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,项目对周围环境敏感目标影响较小。

#### 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一 对照核查,验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

# 七、后续要求

- 1) 根据生产工艺实际,进一步优化废气收集设施,提高废气收集效率;加强各类污处设施的运行维护,完善相关台账,确保污染物稳定达标排放;
  - 2) 制定企业年度自行监测方案, 定期开展自行监测工作:
- 3)加强公司内部环境保护管理制度建设和职工环境保护业务知识培训,提高环境保护管理水平和职工环境保护意识。

江苏伟廷新型建材科技有限公司年产 140 万平方米绿色节能多用途砖项目

竣工环境保护自行验收工作组签到表

| 姓名     | 单位  | 电话               | 身份证号码  | 备注 3020930505 |
|--------|---|------------------|--------|---------------|
| 3333,3 | 的多路这个是多对到多好的人们                            |                  |        |               |
| 陈是格    | 12岁月近新型生林科教都在到                            |                  |        |               |
| 安计楼    | 江苏德廷新驾建封科技有限公司                            |                  |        |               |
| 分达     | 沙芬举世检测有限为引                                | , t <sub>i</sub> | ,      |               |
| 级点、    | 沙多、西、西、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、兔、 |                  | 1 -01- |               |
| 王争小    | 12条绿展好境的接到                                |                  |        |               |
| 孙长升    | 江海暴降市科技工程有限公                              |                  |        |               |
| 圣书、    | 205、塞斜超测有限公司                              |                  |        |               |
|        |   |                  |        |               |